

# ΠΕΡΣΕΑΣ


CORP. GROUP

HELLAS



## ECLIPSE

A L A R M S E R I E S



ECLIPSE 8	έως 8 ζώνες, 1 partition και 8 χρήστες.
ECLIPSE 16	έως 16 ζώνες, 3 partition και 32 χρήστες.
ECLIPSE 32	έως 32 ζώνες, 8 partition και 64 χρήστες.
ECLIPSE 99	έως 99 ζώνες, 16 partition και 99 χρήστες.




EN50131

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.


## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01


Ο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 1 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

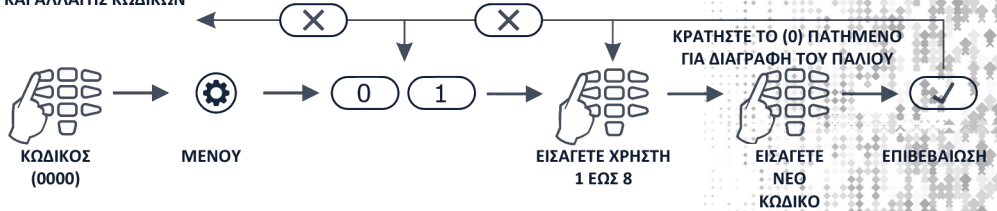


### ΑΝΑΓΕΛΙΑ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 03

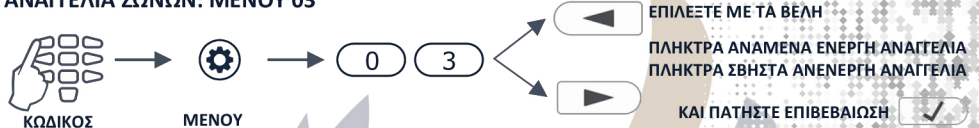


### ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 04

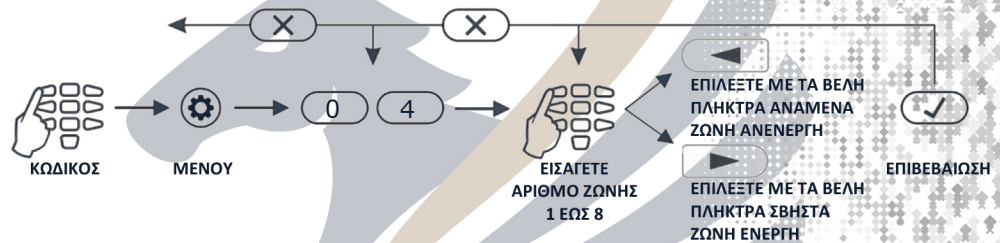

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

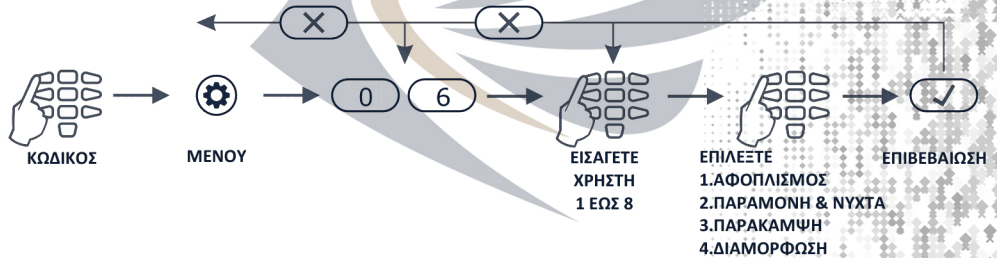

### ΕΝΤΑΣΗ BOMBHTH: ΜΕΝΟΥ 90

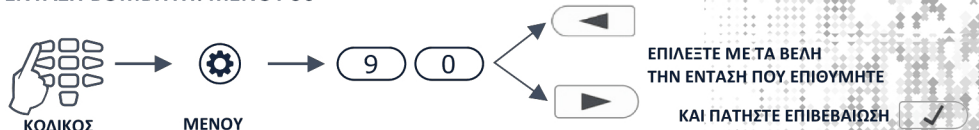

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (X X X X) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +14 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (X X X X) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +15 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

ΣΒΗΣΤΟ: ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ Ή ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: ΖΩΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΖΩΝΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

1 2 3 4 5 6 7 8

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ:  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ:  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ  
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ:  
ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ  
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΜΝΗΜΗ:  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ:  
ΥΠΗΡΞΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ:  
ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ  
ΕΔΩΞΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

### ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΒΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



ΒΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ  
ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ  
ΠΑΝΙΚΟΣ



ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΦΩΤΙΑ



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



ΜΕΝΟΥ



ΑΚΥΡΩΣΗ



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

### ΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ



Για ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ  
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)



Για ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ  
ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)



Για ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ  
ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ



ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ



ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ



ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ



**ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ , ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ.**



**ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ , ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ:**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| [1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | [5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
| [2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ*        | [6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ  |
| [3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  | [7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ     |
| [4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     | [8].ΣΕΙΡΗΝΑ         |

**\*ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!**

**ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.**



**ΚΩΔΙΚΟΣ**



**ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**



**ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**



**ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ , ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ.**

**ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΕΙΤΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.**

<b>ΖΩΝΗ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

**Teletek**  
electronics

**ΠΕΡΣΕΑΣ**  
CORP. GROUP  
HELLAS