


## PGM4

Συσσκευή επέκτασης 4-Εξόδων

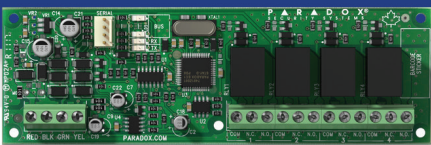

## PGM82

Συσσκευή επέκτασης 8-Εξόδων



### Περιγραφή

Οι συσκευές επέκτασης PGM82 / PGM4 έχουν 8/4 προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ. Συμβατές με όλους τους πίνακες συναγερμού της Paradox. Οι εξοδοί μπορούν να ενεργοποιηθούν από κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Insite GOLD, με ενσωματωμένους χειροκίνητους διακόπτες ή προγραμματισμένα να ακολουθούν τα συμβάντα του συστήματος. Κάθε εξόδος μπορεί να οδηγήσει φορτία 4A / 24V.

Το PGM82 έχει ενδεικτικά LED που μας δείχνουν την κατάσταση των PGM καθώς επίσης και ενδεικτικά LED για την επικοινωνία και την τροφοδοσία της συσκευής.

Το PGM82 συνοδεύετε με δικό του πλαστικό κουτί εύκολο στην εγκατάσταση. Διαθέτει πλαστική κλειδαριά που μπορεί να αντικατασταθεί με μεταλλική αν χρειαστεί.

### Χαρακτηριστικά

- Επέκταση 8 προγραμματιζόμενων εξόδων
- Τα PGM ελέγχονται από την εφαρμογή Insite GOLD
- Τα PGM ελέγχονται χειροκίνητα από τους διακόπτες επάνω στο πλαστικό κουτί (PGM82)
- Μπορούν να ενεργοποιούνται από τα συμβάντα του συστήματος
- Απεικόνιση επάνω στο κουτί της κατάστασης του κάθε PGM, καθώς επίσης και της κατάστασης της επικοινωνίας και της τροφοδοσίας
- Κλειδαριά κουτιού (PGM82)
- Υποστηρίζει SP, MG, EVO και Swan
- Σύνδεση με τον πίνακα με 4-αγωγών στο bus των πληκτρολογίων
- Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware

### Προδιαγραφές

	PGM82	PGM4
<b>Τάση λειτουργίας</b>	<b>11 έως 16 Vdc</b>	
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	315 mA μέγιστο (όλα τα PGMs ενεργοποιημένα)	150 mA μέγιστο (όλα τα PGMs ενεργοποιημένα)
<b>Αριθμός εξόδων</b>	8 ρελέ	4 ρελέ
<b>Έξοδος</b>	24V, 4A κάθε φορτίο	
<b>Μέγιστο ρεύμα συσκευής</b>	15A συνολικά ανά συσκευή	12A συνολικά ανά συσκευή
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	-20° C έως +50° C	
<b>Υγρασία</b>	95% μέγιστο	
<b>Διαστάσεις (H x W x D)</b>	Κουτί: 16.5 cm x 10.2 cm x 2.5 cm	Πλακέτα: 14 cm x 4.5 cm x 3 cm
<b>Συμβατότητα</b>	EVO192, EVOHD, MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, και SP7000 V6.80 και πάνω	Όλοι οι πίνακες

